

PP-H

polypropyleen

TYPES

PP-H
PP-30GF*


KENMERKEN

- Continue gebruikstemperatuur van ongeveer 5° C tot + 90° C
- Niet erg stevig bij negatieve temperaturen
- Gevoelig voor schokken
- Niet erg bestendig tegen slijtage en oxidatie
- Makkelijk lasbaar
- Lage dichtheid
- Bijna geen vochtname
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- De staven en platen in het kleur naturel/grijs voldoen aan de voorschriften voor contact met levensmiddelen 10/2011/CE

TECHNISCHE KENMERKEN


	PP-H
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• ketelbouw• baden voor oppervlaktebehandeling• leidingwerk
Synoniemen	POLYSTONE®, HOSTALENC®

* GF = Glasvezelversterkt

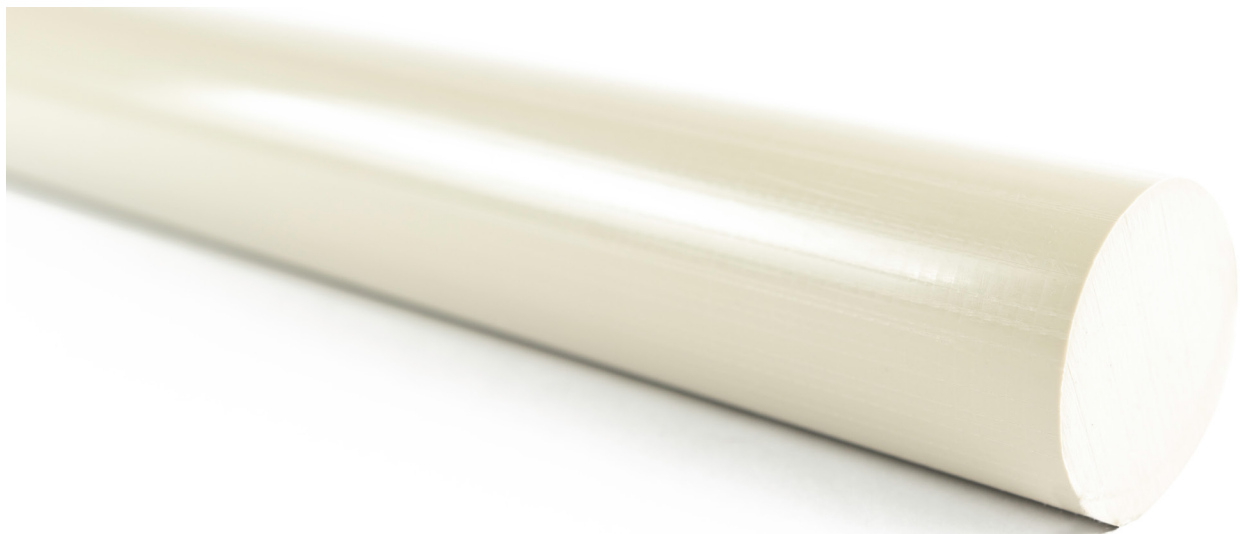

PP polypropyleen

PP-H



• GEËXTRUDEERDE
PLATEN


DIKTE	TOLERANTIES	PP-H		
		BREEDTE		
		1000 MM	1500 MM	2000 MM
mm	mm	kg/m	kg/m	kg/m
1	± 0,10	1,00	1,50	
1,5	± 0,15	1,38	2,07	
2	± 0,15	1,84	2,76	
3	± 0,15	2,76	4,14	
4	± 0,20	3,68	5,52	9,81
5	± 0,25	4,60	6,90	12,27
6	± 0,25	5,52	8,28	14,72
8	± 0,30	7,36	11,04	19,63
10	± 0,38	9,20	13,80	24,53
12	± 0,45	11,04	16,56	29,44
15	± 0,55	13,80	20,70	36,80
20	± 0,70	18,40	27,60	49,07
25	± 0,80	23,00	34,50	61,33
30	± 1,00	27,60	41,40	73,60
35	± 1,15	32,20	48,30	85,87
40	± 1,30	37,17	55,74	99,11
50	± 1,55	46,46	69,68	123,89

→ **Lengte**
1000 mm = 2 m
1500 mm = 3 m
2000 mm = 4 m

→ **Kleuren:** helder grijs,
natureel voor bepaalde
afmetingen

PP _____ polypropyleen

PP-H



DIAMETER		TOLERANTIES MM		PP	PP-30GF	DIAMETER		TOLERANTIES MM		PP	PP-30GF
mm	min.	max.	kg/m	kg/m	mm	min.	max.	kg/m	kg/m		
10	0,1	0,6	0,078	0,098	110	0,7	4,2	9,21	11,538		
12	0,2	0,7	0,114	0,143	120	0,8	4,6	10,91	13,667		
16	0,2	1,2	0,195	0,244	125	0,8	4,6	11,9	14,908		
20	0,2	1,2	0,312	0,391	130	0,9	5,4	12,75	15,973		
25	0,2	1,2	0,484	0,606	140	0,9	5,4	14,94	18,716		
30	0,2	1,2	0,694	0,869	150	1	5,8	17,14	21,472		
32	0,2	1,3	0,767	0,961	160	1,1	6,3	19,5			
35	0,2	1,3	0,947	1,186	165	1,2	7,4	20,33			
40	0,2	1,5	1,23	1,541	180	1,2	7,4	24,66			
45	0,3	2	1,56	1,954	200	1,3	8,5	30,89			
50	0,3	2	1,93	2,418	225	1,5	9,5	38,4			
55	0,3	2	2,3	2,881	250	1,5	9,5	47,9			
60	0,3	2,3	2,77	3,47	280	1,5	10	58,2			
65	0,3	2,5	3,17	3,971	300	1,5	10	68,7			
70	0,3	2,5	3,75	4,698	350	1,5	12	93			
75	0,4	3	4,23	5,299	400	1,5	12	122,7			
80	0,4	3	4,88	6,133	500	1,5	12	189			
90	0,5	3,4	6,18	7,742	600	1,5	12	270,5			
100	0,6	3,8	7,62	9,546	700	1,5	12	365,7			

→ **Lengte**
 10-130 mm = 2 m
 140-700 mm = 1 m

→ Wij leveren ook
 zaagwerk op maat.
 Andere afmetingen
 op aanvraag.

→ **Kleuren:** helder grijs, zwart
 naturel voor bepaalde
 afmetingen


+ Holstaf
 op aanvraag 

+ Profiel 

+ Lasdraad op aanvraag

PP _____ polypropyleen

PP-H



D x d	TOLERANTIES MM				PP KG/M
	D		d		
mm	min.	max.	min.	max.	kg/m
20 x 10	+0,4	+1,1	-0,4	-1,1	0,250
25 x 15	+0,4	+1,1	-0,4	-1,1	0,330
30 x 15	+0,4	+1,1	-0,4	-1,1	0,507
32 x 15	+0,6	+2,0	-0,6	-2,0	0,640
40 x 15	+0,6	+2,0	-0,6	-2,0	1,070
50 x 20	+0,6	+2,0	-0,6	-2,0	1,577
50 x 30	+0,6	+2,0	-0,6	-2,0	1,201
55 x 45	+0,8	+2,5	-0,8	-2,5	0,773
60 x 30	+0,8	+2,5	-0,8	-2,5	2,030
60 x 35	+0,8	+2,5	-0,8	-3,0	1,900
65 x 25	+0,8	+2,5	-0,8	-3,0	2,800
70 x 30	+0,8	+3,0	-0,8	-3,0	3,004
75 x 20	+0,8	+3,0	-0,8	-3,0	4,093
75 x 40	+0,8	+3,0	-0,8	-3,0	3,111
80 x 40	+0,8	+3,0	-0,8	-3,0	3,605
90 x 50	+1,2	+3,6	-1,6	-5,0	4,206
100 x 50	+1,6	+3,6	-1,6	-5,0	5,787
100 x 70	+1,2	+3,6	-1,6	-5,0	4,250
110 x 80	+1,5	+4,5	-2,0	-6,5	4,406
120 x 50	+1,5	+3,6	-1,6	-5,0	10,310
125 x 50	+1,5	+4,5	-2,0	-6,5	10,145
140 x 70	+1,5	+4,5	-2,0	-6,5	12,590
170 x 120	+1,8	+5,4	-2,2	-7,5	13,250
180 x 80	+2,0	+6,0	-2,5	-8,5	20,097

→ Wij leveren ook
zaagwerk op maat.
Andere afmetingen
op aanvraag.

→ **Lengte:** 2 m

→ **Kleur:** helder grijs