

# PVC-U

polyvinyl chloride

## TYPES

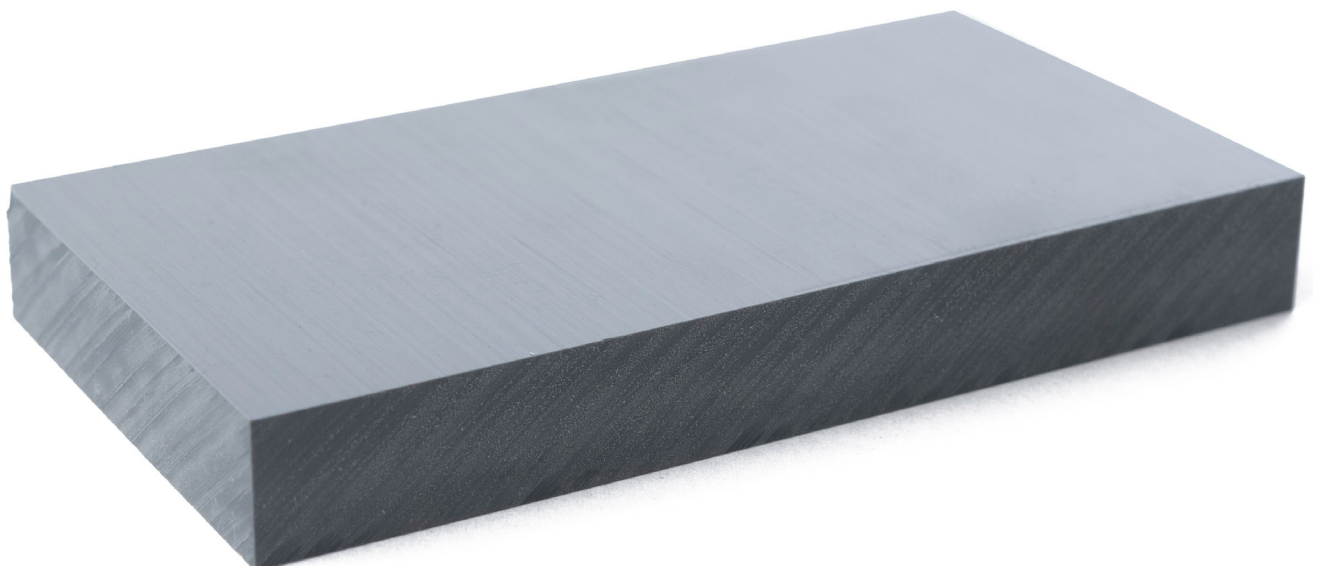
PVC  
PVC-U  
PVC-C

## KENMERKEN

- Continue gebruikstemperatuur van ongeveer -15° C tot + 60° C
- Uitstekende stijf - en hardheid
- Lage vochtopname
- Goed bestand tegen chemicaliën (lasbaar)
- Elektrische isolatie
- Nauwelijks brandbaar, zelfdovend

## TECHNISCHE KENMERKEN


	PVC-U
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afzuigkappen</li><li>• Filters</li><li>• Schakelkasten</li></ul>
Synoniemen	TROVIDUR®, KömaDur®



PVC-U  
grijs

**PVC-u**

polyvinyl chloride

**PVC-U****OPTIES**

- GEPERST
- GEËXTRUDEERD

DIKTE	TOLERANTIES MM	PVC-U*	PVC-U*	
		GEPERST	GEËXTRUDEERD	
		BREEDTE		
		1000 MM	1000 MM	1500 MM

mm	min.	kg/m	kg/m	kg/m
1	± 0,10		1,55	2,33
1,5	± 0,15		2,13	3,20
2	± 0,15		2,84	4,26
3	± 0,15		4,26	6,39
4	± 0,20		5,68	8,52
5	± 0,25		7,10	10,65
6	± 0,25		8,52	12,78
8	± 0,30		11,36	17,04
10	± 0,38		14,20	21,30
12	± 0,45		17,04	25,56
15	± 0,55		21,30	31,95
20	± 0,70		28,40	42,60
25	± 0,80		36,25	54,38
30	± 1,00		43,50	65,25
35	± 1,15		50,75	
40	± 1,30		58,00	
50	± 1,55	73,50	73,50	
60	± 3 %	88,20		
70	± 3%	102,90		
80	± 3%	117,60		
100	± 3%	147,00		

→ Wij leveren ook zaagwerk op maat. Andere afmetingen op aanvraag.


→ \*PVC-C op aanvraag

→ **Lengte:**  
1000 mm = 2 m  
1500 = 3 m

→ **Kleur:** grijs,  
andere kleuren mogelijk voor bepaalde afmetingen

**PVC-u**

polyvinyl chloride

**PVC-U**

DIAMETER		TOLERANTIES MM		PVC-U	PVC-C	DIAMETER		TOLERANTIES MM		PVC-U	PVC-C
mm	min.	max.	kg/m	kg/m	mm	min.	max.	kg/m	kg/m		
10	+0,1	+0,6	0,118	0,134	80	+0,4	+3,0	7,300	8,32		
15	+0,2	+0,8	0,263	0,300	85	+0,5	+3,0	8,063	9,189		
20	+0,2	+1,2	0,468	0,533	90	+0,5	+3,0	9,240	10,530		
25	+0,2	+1,2	0,723	0,824	100	+0,6	+3,5	11,390	12,980		
28	+0,2	+1,2	0,890	1,014	110	+0,7	+4,0	13,760	15,682		
30	+0,2	+1,2	1,040	1,185	120	+0,8	+5,0	16,390	18,680		
32	+0,2	+1,3	1,163	1,325	125	+0,8	+5,0	17,790	20,275		
35	+0,2	+1,3	1,350	1,539	130	+0,9	+6,0	19,260	21,951		
36	+0,2	+1,3	1,485	1,692	140	+0,9	+6,0	22,310	25,427		
40	+0,2	+1,5	1,840	2,097	150	+1,0	+7,0	25,630	29,211		
45	+0,3	+2,0	2,330	2,656	160	+1,1	+8,0	28,300			
50	+0,3	+2,0	2,880	3,282	180	+1,2	+9,0	38,000	39,400		
55	+0,3	+2,0	3,438	3,918	200	+1,3	+10,0	47,300	54,000		
56	+0,3	+2,0	3,591	4,093	225	+1,5	+11,0	59,900			
60	+0,3	+2,3	4,140	4,718	250	+1,5	+11,0	71,300			
65	+0,3	+2,5	4,713	5,371	280	+1,5	+12,0	92,000			
70	+0,3	+2,5	5,610	6,394	300	+1,5	+12,0	106,000			
75	+0,4	+3,0	6,475	7,380	350	+1,5	+15,0	142,000			

→ **Lengte PVC-U:**  
 10 - 130 mm = 2 m  
 140 - 200 mm = 1 | 2 m  
 225 - 350 mm = 0.5 | 1 m

→ **Lengte PVC-C:**  
 15 - 150 mm = 2 mm  
 180 - 200 mm = 1 m

→ Wij leveren ook zaagwerk op maat. Andere afmetingen op aanvraag.

→ **Kleuren:** grijs (naturel voor bepaalde afmetingen)

+ Holstaf op aanvraag




+ Profiel



+ Lasdraad

**PVC-u**

polyvinyl chloride

**PVC-U**

D x d	TOLERANTIES MM		PVC-U
	D	d	

mm	min.	max.	min.	max.	kg/m
15 x 5	0,2	0,8	-0,2	-0,8	0,246
18 x 5	0,2	0,8	-0,2	-0,8	0,364
20 x 6	0,4	1,1	-0,4	-1,1	0,444
22 x 6	0,4	1,1	-0,4	-1,1	0,574
25 x 8	0,4	1,1	-0,4	-1,1	0,680
28 x 10	0,4	1,1	-0,4	-1,1	0,780
30 x 10	0,4	1,1	-0,4	-1,1	0,963
32 x 12	0,6	2	-0,6	-2	0,980
35 x 12	0,6	2	-0,6	-2	1,310
40 x 15	0,6	2	-0,6	-2	1,660
45 x 20	0,6	2	-0,6	-2	1,990
50 x 20	0,6	2	-0,6	-2	2,470
50 x 25	0,6	2	-0,6	-2	2,230
55 x 25	0,8	2,5	-0,8	-2,5	2,900
60 x 30	0,8	2,5	-0,8	-2,5	3,450
70 x 30	0,8	3	-0,8	-3	4,510
75 x 50	0,8	3	-0,8	-3	3,720
80 x 40	0,8	3	-0,8	-3	5,860
90 x 60	1,2	3,6	-1,6	-5	5,350
100 x 50	1,2	3,6	-1,6	-5	8,838
110 x 60	1,2	3,6	-1,6	-5	10,110
110 x 75	1,2	3,6	-1,6	-5	8,220
120 x 50	1,5	4,5	-2	-6,5	14,150
120 x 60	1,5	4,5	-2	-6,5	12,840
125 x 50	1,5	4,5	-2	-6,5	14,963
130 x 50	1,5	4,5	-2	-6,5	17,120
150 x 50	1,5	4,5	-2	-6,5	23,800
160 x 100	1,8	5,4	-2,2	-7,5	18,570
200 x 100	2	6	-2,5	-8,5	35,700
230 x 150	3	9	-3	-12	36,200

→ Wij leveren ook  
zaagwerk op maat.  
Andere afmetingen  
op aanvraag.


→ **Lengte:** 2 m

→ **Kleur:** grijs

**PVC-u**

polyvinyl chloride

## PVC - Tochtlinten



• SOEPEL PVC  
OP ROL

DIKTE	PVC TRANSPARENT		
	BREEDTE		
	200 MM	300 MM	400 MM

mm	kg/m		
2	0,48 *	0,74	
3	0,74	1,11 *	1,5 *
4		1,46	2

→ Wij leveren ook  
zaagwerk op maat.  
Andere afmetingen  
op aanvraag.

→ **Lengte:** 50 m (25 m op  
aanvraag)

→ **Temperatuur:** -20°C - +50°C

→ **Hardheid:** 75°ShA

→ **Kleur:** transparant blauw

→ \*Ook beschikbaar: PVC voor  
koelkamers (-40°C tot +50°C-.  
Blijft zeer flexibel bij  
lage temperaturen.  
Hardheid: 65° ShA  
Kleur: transparant groen



*tochtlinten bij opslagplaats*