

MANUEEL
DUBBEL VERTICAAL DRAAIBAAR

Deze TUV en VdS gecertificeerde manuele barrières bevinden zich op een sokkel naast beide zijden van de deuropening (links en rechts).

De barrières zijn voorzien van een scharnier waarmee ze handmatig in zowel verticale als horizontale positie geplaatst kunnen worden. In horizontale positie worden de barrières in het midden van de deuropening aan de bodem vastgezet met een snelspanner.

Het ontgrendelen van de spanner en het terugzetten van de barrières gebeurt ook handmatig. De barrières worden in verticale positie gehouden door een vergrendelmechanisme.

STANDAARDAFMETINGEN

- barrièrehoogte: 10 tot 100 cm
- deur-of poortopening: 200 tot 1200 cm
- andere afmetingen op aanvraag

STANDAARD UITRUSTING


- vergrendeling door snelspanner
- kleur: RAL 3000 rood

TEN LASTE VAN DE KLANT

- voldoende ruimte aan de linker- en rechterzijde van de barrière

OPTIES

- materiaalkeuze in verzinkt staal of RVS
- gewichtscompensatie
- chemisch resistente PTFE dichting
- chemische resistente PPA dichting
- aanrijdbeveiliging

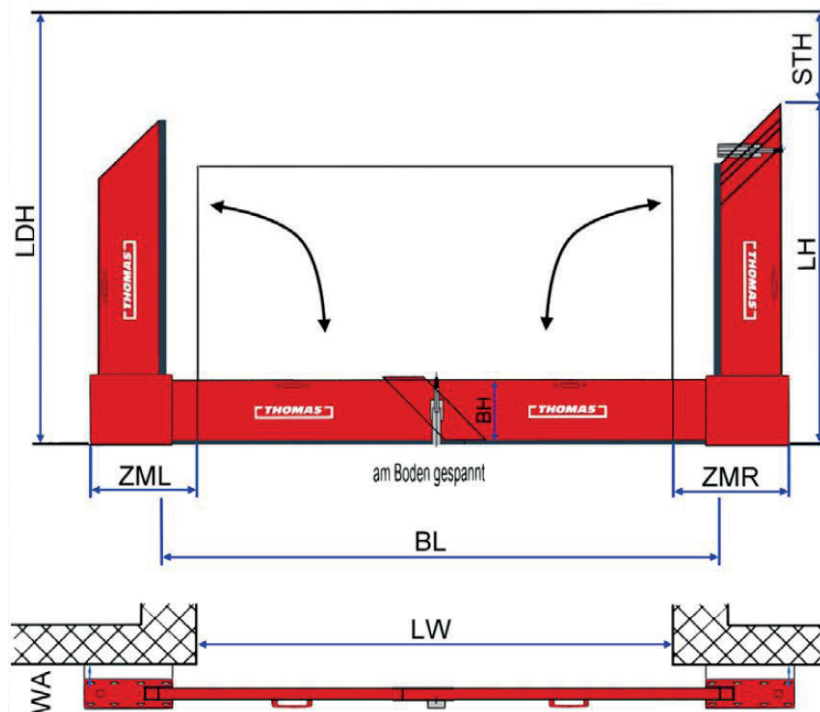

- LW** - nuttige opening
LH - benodigde hoogte
BH - barrièrehoogte
BL - barrièrelengte
ZML - benodigde ruimte links
ZMR - benodigde ruimte rechts
WA - afstand tot de wand
 (≥ 100 mm)