

**MANUEEL
VERTICAAL DRAAIBAAR (SLAGBOOM)**

Deze TUV en VdS gecertificeerde manuele vloeistofbarrière bestaat aan één zijde uit een barrière die rust op een sokkel. Aan de andere zijde van de deur- of poortopening staat een U-profiel met spanner.

De barrière is voorzien van een scharnier zodat ze handmatig zowel in verticale als horizontale positie kan geplaatst worden. In de horizontale positie wordt ze vastgezet met een spanner die zich aan de zijde van de ontvanger bevindt.

Het ontgrendelen van de spanner en het terugzetten van de barrière gebeurt ook handmatig. De barrière wordt in verticale positie gehouden door een vergrendelmechanisme.

STANDAARDAFMETINGEN

- barrièrehoogte: 10 tot 100 cm
- deur-of poortopening: 50 tot 600 cm
- andere afmetingen op aanvraag

STANDAARD UITRUSTING


- vergrendeling door een snelspanner
- kleur: RAL 3000 rood

TEN LASTE VAN DE KLANT

- voldoende ruimte aan de linker- en rechterzijde van de barrière

OPTIES

- materiaalkeuze in verzinkt staal of RVS
- gewichtscompensatie
- chemisch resistente PTFE dichting
- aanrijdbeveiliging

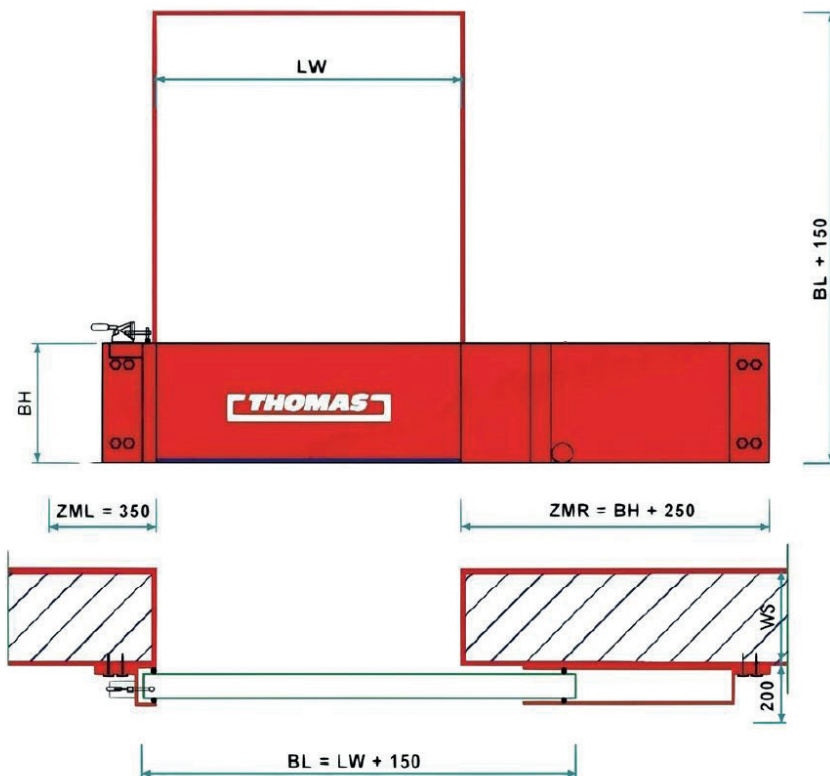

- ZML** - benodigde ruimte links
ZMR - benodigde ruimte rechts
BH - barrièrehoogte
LW - nuttige opening
BL - barrièrelengte